

鶴賀電機株式会社

78VF


# 外形図

超高速DCトランスデューサ


直流電圧・直流電流絶縁信号変換器

## 特記事項

## 外形寸法図 (単位: mm)

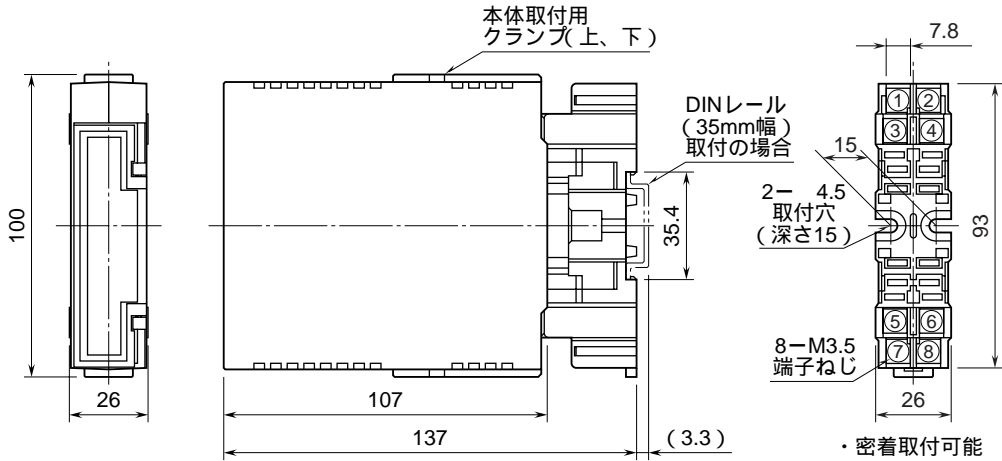

## 端子接続図

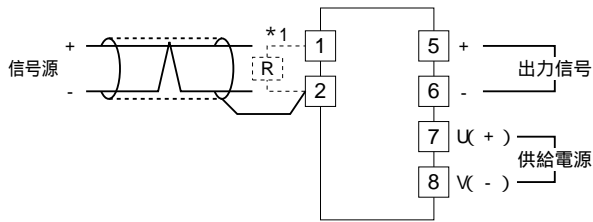


\*1、電流入力時は入力抵抗器(R)が付きます。

注、本器は超高速形のため原理的に測定範囲内の周波数成分の入力信号に含まれるノイズだけを変換器内で減衰させることはできません。したがって「シールド付より対線」を使用するなど入力信号にノイズが混入しないように十分ご注意ください。

## 端子番号図 (単位: mm)

入力抵抗器(78REM)

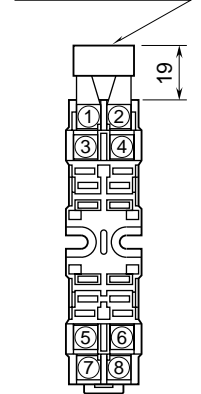

78REMは電流信号入力の際に付きます。